

AR Ventilateurs axiaux

Ventilateur axial à basse pression

- Disponible avec des moteurs AC pour 50 et 60Hz
- Installation dans n'importe quelle position
- Roue optimisée en termes de bruit et d'énergie

[Trouvez plus d'informations dans notre catalogue en ligne](#)



Flexible

Les ventilateurs AR sont **conçus** pour **extraire l'air dans les systèmes à basse pression**. Ils peuvent être installés **dans n'importe quelle position** et de la manière qui convient à vos besoins professionnels.

Cela garantit que les ventilateurs peuvent être utilisés dans une variété de **déploiements commerciaux et industriels**.

Performance

La turbine axiale à **bruit optimisé** et le moteur à rotor externe à **haut rendement** sont conçus pour assurer des **performances de haut niveau** avec une **consommation d'énergie minimale** et un **rendement maximal**.

Features

Construction

Le boîtier rond est **fabriqué en acier galvanisé** avec un revêtement en poudre de couleur RAL9005.

La gamme complète est **livrée avec une grille de protection d'entrée**. Une **grille de protection de sortie** est disponible comme **accessoire**.

Selon le modèle, les ventilateurs sont équipés d'une **boîte à bornes externe**, classe de protection **IP44** ou **IP54**.

Ventilateur

Les ventilateurs AR utilisent des **roues axiales**. Celles-ci sont fabriquées en **acier revêtu**, en **matériau composite** ou en **aluminium**. Elles sont **équilibrées dynamiquement** et sont associées à des **moteurs à rotor externe** correspondants.

Moteur

Les ventilateurs AR sont équipés d'un rotor externe avec un **moteur AC**. Les moteurs conviennent pour **50Hz** et **60Hz**.

Protection du moteur

Les moteurs à **courant alternatif** sont équipés d'un **thermocontact intégré précâblé** raccordée à une **unité de protection du moteur**.

Régulation

Le **moteur à courant alternatif** peut être contrôlé par un **régulateur de vitesse à 5 étapes**, à **variation continue** ou par un **convertisseur de fréquence**.

Installation

Les ventilateurs AR peuvent être installés dans **n'importe quelle position** dans la **gaine** dans les environnements **intérieurs**.

Paramètres techniques

Données nominales

Tension (nominale)	400	V
Fréquence	50	Hz
Phases	3~	
Connexion moteur	D; Y	
Puissance installée	1 650	W
Puissance d'entrée kW	1,65	kW
Intensité	3,7	A
Vitesse de rotation	830	tr/min
Débit d'air	max 22 255	m³/h
Efficacité au débit max.	13 370	m³/h
Ratio spécifique	1	
Température air en mouvement	max 65	°C
Temp. max. avec variateur	65	°C

Protection/Classification

Indice de protection, moteur	IP54
Classe d'isolation	F

Données selon ErP

Conformité ErP	ErP 2018
Catégorie de mesure	A
Grade d'efficacité	40,6 η_{actual}
Efficacité statique	35,7 η_{statA}
Objectif efficacité ErP2013	36 $\eta_{target2013}$
Objectif efficacité ErP2014	40 $\eta_{target2015}$

Dimensions et poids


Conduit Circul d'aspiration	800	mm
Conduit Circul de refoulement	800	mm
Poids	49,3	kg

Autres

Type de connexion	Circulaire
Designation couleur carrosserie	Noir
Type de moteur	AC

Performance

Courbe de performance

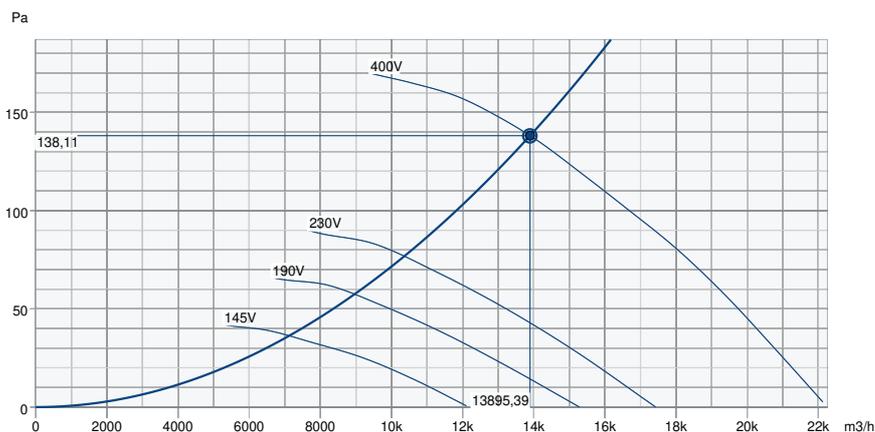

Données hydrauliques

Débit d'air requis	13890 m3/h
Pression statique requis	138 Pa
Débit d'air au point de fonctionnement	13895 m3/h
Pression statique au point de fonctionnement	138 Pa
Densité de l'air	1,204 kg/m³
Puissance	1574,8 W
Vitesse	842 rpm
Intensité	3,60 A
SFP	0,408 kW/m3/s
Tension de régulation	400,0 V
Tension d'alimentation	400 V


Niveau de puissance sonore		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Total
Entrée	dB(A)	26	43	58	64	70	71	66	57	75
Sortie	dB(A)	28	46	61	65	70	69	65	57	74


EcoDesign

Ecodesign 327

Fabricant	Systemair GmbH
Type	AR 800DS
Année de fabrication	Voir la plaque signalétique du ventilateur
Débit Qv	13 370 m ³ /h
Catégorie d'efficacité	statique
Grade d'efficacité N	40,6
Grade d'efficacité objectif N	40
Vitesse (tpm)	860 tr/min
Augmentation de pression totale psf	154 Pa
Puissance consommée Ped	1 650 W
Efficacité globale	35,7 %
Variateur	Non
Composants supplémentaire	Composants utilisés pour calculer l'efficacité énergétique qui n'apparaissent pas dans la catégorie de mesure sont détaillées dans la déclaration de la CE.
Entretien	Informations sur l'installation et l'entretien sont fournies dans la notice d'utilisation.
Recyclage/Disposition	Informations sur le recyclage et l'élimination sont fournies dans la notice d'utilisation.


Dimensions

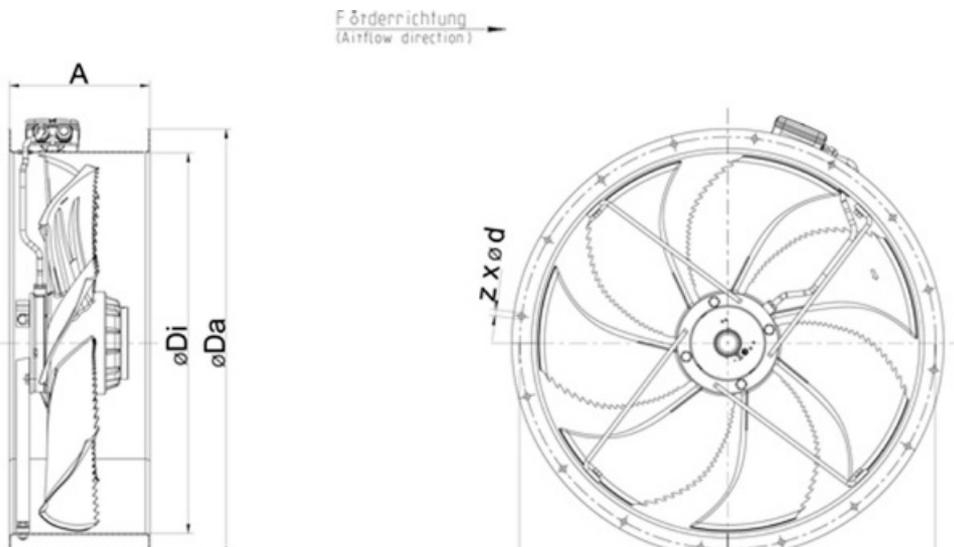



	A	ØDi	ØDa	ØTK	z x Ød
AR 800DS sileo	280	797	890	860	16 x Ø11.5

Câblage

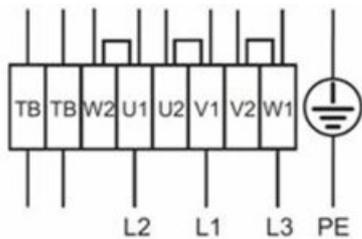


High speed

Low Speed

Δ-Connection

Y-Connection

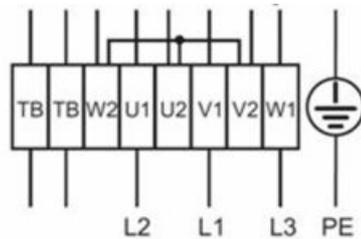

Accessoires

- EV-AR/AXC 800 Rac. flex.70°C (8360)
- FRQS-4A V2 Variateur (36231)
- GFL-AR/AXC 800 Contre-bride (8384)
- RTRD 4 Auto-transformateur (5942)
- S-DT 16 Boitier de protection (161206)
- S-DT2SKT Coupleur (2697)
- VK 80 Fermeture à ventelles (87711)
- FRQ5S-4A+LED V2 Variateur (36233)
- FXDM5AM Convertisseur fr. (31387)
- MFA-AXC/AM 800 support (311291)
- RTRDU 4 Auto-transformateur (5946)
- S-DT 16E Moteur Protection (161207)
- SG AXC/AM/AR 800 Grille Protec (310693)
- SG-20 AXC800 Grille Protect. (254260)

Documents

- L-BAL-001-SYSTEMAIR.PDF
- EU Declaration of Conformity_002
- installation variations_1_AR_AW.pdf