

## Ventilateur de table

# ARTIC N/JET




ARTIC 305 N

ARTIC 255 N

ARTIC 405 N



ARTIC 305 JET

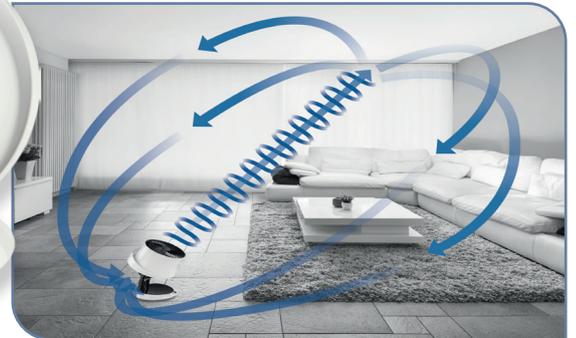

### + LES PLUS

- 2 ou 3 vitesses de ventilation (ARTIC N)
- 12 vitesses de ventilation (ARTIC JET)
- Tête orientable
- Sélecteur de vitesses manuel sur embase
- Commande et sélecteur de vitesse à distance (ARTIC JET)
- Classe II

### ✓ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Sélecteur de vitesse



Oscillation et inclinaison



Inclinaison de la tête



Sélecteur de vitesse



Commande à distance

### ✓ RÉFÉRENCES - CODIFICATIONS

Référence	Code	Installation	Ø de l'hélice (mm)	Nombre de vitesse	Hauteur (mm)	Débit d'air (m <sup>3</sup> /h)	Vitesse d'air (m/s)	Niveau sonore (dB(A))	Puissance (W)	Poids (Kg)
ARTIC 255 N	650 109	Table	255	2	420	1105/1056	3,2	48	35	2,1
ARTIC 305 N	650 110	Table	300	3	500	1735/1511/1105	2,7	55	35	2,8
ARTIC 405 N	650 111	Table	400	3	590	4225/3403/2530	3,8	55	50	3,2

Référence	Code	Installation	Ø de l'hélice (mm)	Nombre de vitesse	Hauteur (mm)	Débit d'air (m <sup>3</sup> /h)	Vitesse d'air (m/s)	Niveau sonore (dB(A))	Puissance (W)	Longueur du câble	Poids (Kg)
ARTIC 305 JET	650 115	Table/Sol	270	12	400	2100	3,6	53,5	30	1,5 m	3

# ARTIC PM/PRC/R

Ventilateur mural et plafond



ARTIC 400 R



ARTIC 405 PM



ARTIC 405 PRC

## + LES PLUS

- 3 vitesses de ventilation
- Tête fixe ou oscillante
- Installation murale (ARTIC 405 PRC et ARTIC 405 PM)
- Installation en plafond (ARTIC 400 R)
- Classe II

## ✓ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### ARTIC 405 PM

- 3 vitesses de ventilation
- Installation murale
- Tête orientable sur 2 axes

- Tête fixe ou oscillante
- Marche/Arrêt par cordelette
- Sélecteur de vitesse

- Minuterie réglable de 10 à 180 minutes
- Classe II



### ARTIC 405 PRC

- 3 vitesses de ventilation
- Installation murale
- Tête orientable sur 2 axes

- Tête fixe ou oscillante
- Commande à distance
- Minuterie réglable de 60 à 480 minutes


- Fonctions Brise et Nuit
- Classe II



### ARTIC 400 R

- 3 vitesses de ventilation
- Tête orientable 360°
- Tête fixe ou oscillante
- Installation en plafond

- Grille de protection métallique démontable, permettant une installation à une hauteur inférieure à 2,30 m
- Boîtier de commande 3 vitesses fourni
- Classe II

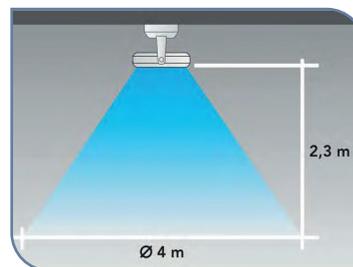

## ✓ RÉFÉRENCES - CODIFICATIONS

Référence	Code	Installation	Ø de l'hélice (mm)	Nombre de vitesse	Hauteur (mm)	Débit d'air (m <sup>3</sup> /h)	Vitesse d'air (m/s)	Niveau sonore (dB(A))	Puissance (W)	Poids (Kg)
ARTIC 405 PM	650 113	Mur	400	3	560	4225/3403/2530	3,8	55	50	5
ARTIC 405 PRC	650 114	Mur	400	3	560	4225/3403/2530	3,8	50	50	5
ARTIC 400 R	650 008	Plafond	400	3	350	1050/950/760	2,2	41	60	6



ARTIC 405 CN



ARTIC 405 CN TC

### + LES PLUS

- 3 vitesses de ventilation (ARTIC 405 CN)
- 6 vitesses de ventilation (ARTIC 405 CN TC)
- Télécommande (ARTIC 405 CN TC)
- Colonne réglable de 114 à 134 cm
- Base lourde pour une grand stabilité
- Classe II

## ✓ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### ARTIC 405 CN

- 3 vitesses de ventilation
- Tête orientable sur 2 axes
- Tête fixe ou oscillante
- Grille de protection démontable
- Colonne réglable de 114 à 134 cm

- Base lourde pour une grand stabilité
- Poignée de transport
- Protection thermique
- Classe II



### ARTIC 405 CN TC

- 6 vitesses de ventilation.
- Boîtier sur colonne et télécommande
- Minuterie programmable de 1 à 9 H  
La minuterie à 2 fonctions :  
- TIMER ON : mise en marche programmable  
- TIMER OFF : arrêt programmable
- Tête orientable sur 2 axes

- Tête fixe ou oscillante
- Grille de protection démontable
- Colonne réglable de 114 à 134 cm
- Base lourde pour une grand stabilité
- Poignée de transport
- Protection thermique
- Classe II



## ✓ RÉFÉRENCES - CODIFICATIONS

Référence	Code	Installation	Ø de l'hélice (mm)	Nombre de vitesse	Hauteur (mm)	Débit d'air (m3/h)	Vitesse d'air (m/s)	Niveau sonore (dB(A))	Puissance (W)	Poids (Kg)
ARTIC 405 CN	650 112	Sol	400	3	1140 - 1340	4225	3,80	55	50	5,5
ARTIC 405 CN TC	650 106	Sol	400	6	1140 - 1340	3300	2,65	52	50	5,5

# ARTIC TOWER

Tour  
de ventilation



ARTIC TOWER M

ARTIC TOWER E

## + LES PLUS

- 3 vitesses de ventilation
- Colonne oscillante
- Embase large et stable
- Boutons de commande sur tête de colonne
- Télécommande à distance (ARTIC TOWER E)
- Réservoir pour liquide aromatique
- Classe II

## ✓ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### ARTIC TOWER E

- 3 vitesses de ventilation
- Colonne oscillante
- Embase large et stable
- Boutons de commande sur tête de colonne
- Télécommande à distance
- Minuterie de 1 à 8 H

La temporisation présente deux fonctions :

- TIMER-ON : permet de programmer la mise en marche du ventilateur
- TIMER-OFF : permet de programmer l'arrêt du ventilateur

- Poignée de transport
- Réservoir incorporant une éponge (fournie) permettant d'imprégner un liquide aromatique (non fourni)
- Classe II



Commande à distance



Sélecteur de vitesse



Réservoir + éponge

### ARTIC TOWER M

- 3 vitesses de ventilation
- Colonne oscillante
- Embase large et stable
- Boutons de commande sur tête de colonne
- Poignée de transport

- Réservoir incorporant une éponge (fournie) permettant d'imprégner un liquide aromatique (non fourni)
- Classe II



Sélecteur de vitesse



Réservoir + éponge

## ✓ RÉFÉRENCES - CODIFICATIONS

Référence	Code	Commande à distance	Nombre de vitesse	Temporisation réglable	Débit d'air (m3/h)	Vitesse d'air (m/s)	Niveau sonore (dB(A))	Puissance (W)	Dimensions L x P x H (mm)	Couleur	Poids (Kg)
ARTIC TOWER E	653 180	Oui	3	de 1 à 8 H	730	1,6	48	30	280 x 280 x 900	Silver	3
ARTIC TOWER M	653 179	Non	3	Non	730	1,6	48	30	280 x 280 x 900	Blanc	3