


# DZQ 30/84 B

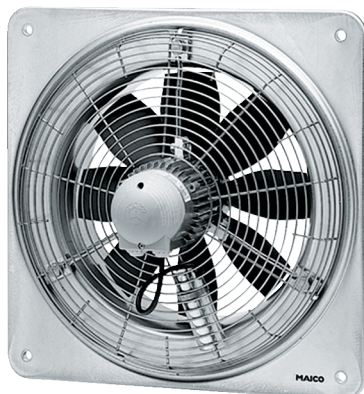

## Description rapide

Ventilateur hélicoïde mural avec platine murale carrée, DN 300, courant triphasé, avec inverseur de polarité

## Exemples d'utilisation

Atelier de production, Local professionnel, Parking couvert (garage), Conteneur de chantier, Local de stockage

Référence

0083.0145

## Caractéristiques techniques

Modèle	Platine murale carrée
Débit d'air	900 m <sup>3</sup> /h / 1.800 m <sup>3</sup> /h
Vitesse de rotation	715 1/min / 1.425 1/min
Type de turbine	hélicoïde
Vitesse variable	✓
Réversibilité	✓
Type de tension	Courant triphasé
Tension de service	400 V
Fréquence secteur	50 Hz
Puissance nominale	40 W / 100 W
I <sub>Nominal</sub>	0,1 A / 0,3 A
I <sub>Max</sub>	0,1 A / 0,3 A
Type de protection	IP 55
Classe de température	B
Inversion de polarité possible	✓
Nombre de pôles à vitesse élevée	4
Nombre de pôles à faible vitesse	8
Câble d'alimentation secteur	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Lieu de montage	Mur / Plafond
Mode de montage	Montage apparent
Position d'installation	horizontal / vertical
Matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Couleur	argent
Poids	7,74 kg
Poids avec emballage	9,25 kg
Largeur nominale	300 mm
Largeur	465 mm
Hauteur	465 mm
Profondeur	241 mm

# DZQ 30/84 B

Largeur avec emballage	480 mm
Hauteur avec emballage	480 mm
Profondeur avec emballage	320 mm
Température du fluide au courant nominal	60 °C
Température des fluides à $I_{max}$	-20 °C jusqu'au 60 °C
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799831457


## Niveau sonore dans le spectre des octaves

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
<b>L<sub>WA7</sub>, bas (dB(A))</b>	17	34	40	41	44	43	34	19	49
<b>L<sub>WA7</sub>, haut (dB(A))</b>	49	53	58	61	69	69	71	68	76
<b>L<sub>WA8</sub>, bas (dB(A))</b>	21	37	39	41	43	42	34	19	48
<b>L<sub>WA8</sub>, haut (dB(A))</b>	49	53	58	61	69	69	71	68	76

L<sub>WA7</sub>= niveau sonore du boîtier et de l'aspiration libre en dB.

L<sub>WA8</sub>= niveau sonore du boîtier et du soufflage libre en dB.

## Courbe caractéristique

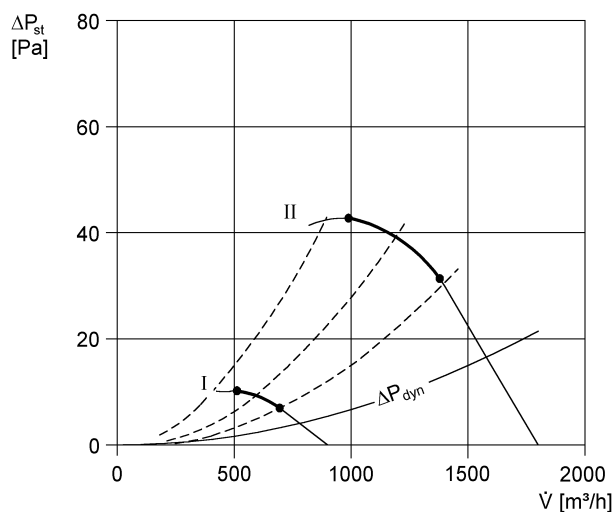

# DZQ 30/84 B

Dessin coté [mm]

- ① Platine murale en acier = exécution EZQ/DZQ
- ② Anneau mural en acier = exécution EZS/DZS

