

EDR 63



Description rapide

Ventilateur diagonal pour montage en conduit, DN 630

Exemples d'utilisation

Aspiration mécanique, Aspiration au poste de travail, Site de fabrication, Local de stockage, Laboratoire

Référence 0080.0664

Caractéristiques techniques

Débit d'air	16.250 m ³ /h
Débit d'air _{Nom.}	10.878 m ³ /h (Mesure avec rendement optimal)
Pression p _{fs, nominale}	629 Pa (Mesure avec rendement optimal)
Vitesse de rotation n _{nominale}	1.560 1/min (Mesure avec rendement optimal)
Vitesse de rotation	1.600 1/min
Type de turbine	diagonal
Vitesse variable	✓
Type de tension	Courant triphasé
Tension de service	400 V
Fréquence secteur	50 Hz
Puissance nominale	2.745 W (Mesure avec rendement optimal)
I _{Nominal}	4,2 A (Mesure avec rendement optimal)
I _{Max}	5,1 A
Type de protection	IP X4
Classe de température	F
Câble d'alimentation secteur	5 x 1,5 mm ²
Position d'installation	vertical / horizontal
Boîtier matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Couleur	gris argent
Poids	38,05 kg
Poids avec emballage	49,5 kg
Largeur nominale	630 mm
Largeur	643 mm
Hauteur	634 mm
Profondeur	654 mm
Largeur avec emballage	645 mm
Hauteur avec emballage	635 mm
Profondeur avec emballage	655 mm
Température des fluides à I _{max}	60 °C

EDR 63

Température ambiante	60 °C
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799806646

Caractéristiques techniques selon directive 2009/125/CE produits liés à l'énergie (ErP) au point de rendement énergétique optimal (Best Efficiency Point - BEP) des appareils > 125 W

Efficienc e globale η	67,5 %
Catégorie de mesurage	A
Catégorie d'efficacité	statique
Degré d'efficienc e N	73,3
Régulation électrique nécessaire	non
Année de fabrication	voir plaque signalétique
Nom du fabricant / N° d'enregistrement officiel / Lieu d'implantation du fabricant	Maico Elektroapparate Fabrik GmbH / Tribunal chargé de la tenue du registre, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Réf.	0080.0664
P_{BEP} / Débit d'air \dot{V}_{BEP} / $P_{fs, BEP}$	2,79 kW / 10.878 m³/h / 629 Pa
n_{BEP}	1.560 1/min
Relation spécifique	≈ 1
Informations relatives au désassemblage et à l'élimination	voir Notice de montage
Informations relatives au montage, au fonctionnement et à la maintenance	voir Notice de montage
Objets utilisés pour le mesurage d'efficienc e non décrits par la catégorie de mesure	-
I_{BEP}	4,2 A
Niveau sonore L_{WA5}	83 dB(A)

Niveau sonore dans le spectre des octaves

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
L_{WA5} , Niveau 2 (dB(A))	-	88	88	86	82	76	71	63	93
L_{WA5} , Niveau 3 (dB(A))	-	88	83	81	77	74	74	65	90
L_{WA5} , Niveau 4 (dB(A))	-	90	85	84	80	77	77	67	93
L_{WA5} , Niveau 5 (dB(A))	-	92	86	85	81	79	78	68	94
L_{WA6} , Niveau 2 (dB(A))	-	92	91	90	86	80	74	65	96
L_{WA6} , Niveau 3 (dB(A))	-	89	88	87	83	78	73	64	93

EDR 63

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
L _{WA6} , Niveau 4 (dB(A))	-	93	91	91	86	81	77	68	97
L _{WA6} , Niveau 5 (dB(A))	-	96	93	92	87	82	78	69	99
L _{WA2} , Niveau 2 (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	81
L _{WA2} , Niveau 3 (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	78
L _{WA2} , Niveau 4 (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	79
L _{WA2} , Niveau 5 (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	80


L_{WA2}= niveau sonore du boîtier en dB.

L_{WA5}= niveau sonore de l'aspiration libre en dB.

L_{WA6}= niveau sonore du soufflage libre en dB.

Mesure avec rendement optimal

Courbe caractéristique

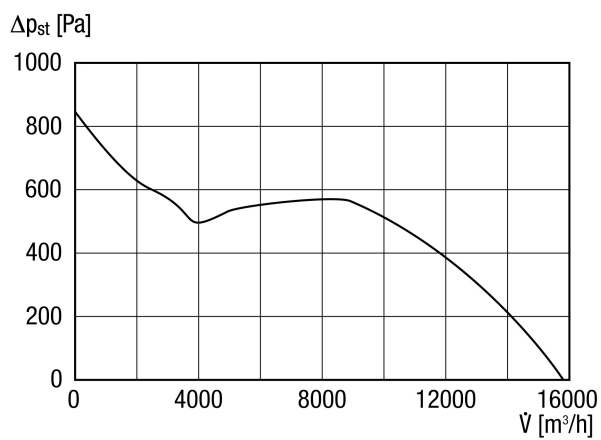

EDR 63

Dessin coté [mm]

