

EZR 40/4 B



Description rapide

Ventilateur hélicoïde pour gaine ronde, DN 400, courant alternatif

Exemples d'utilisation

Aspiration mécanique, Salle d'exposition, Bureau de maître, Atelier, Site de fabrication

Référence 0086.0009

Caractéristiques techniques

Débit d'air	4.550 m ³ /h
Débit d'air _{Nom.}	3.258 m ³ /h (Mesure avec rendement optimal)
Pression p _{fs, nominale}	91 Pa (Mesure avec rendement optimal)
Vitesse de rotation n _{nominale}	1.420 1/min (Mesure avec rendement optimal)
Vitesse de rotation	1.449 1/min
Type de turbine	hélicoïde
Vitesse variable	✓
Réversibilité	✓
Type de tension	Courant alternatif
Tension de service	230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Puissance nominale	225 W (Mesure avec rendement optimal)
I _{Nominal}	0,9 A (Mesure avec rendement optimal)
I _{Max}	1,3 A
Type de protection	IP 55
Classe de température	F
Inversion de polarité possible	–
Position d'installation	horizontal / vertical
Matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Couleur	argent
Poids	11,74 kg
Poids avec emballage	13,64 kg
Largeur nominale	400 mm
Largeur	438 mm
Hauteur	438 mm
Profondeur	370 mm
Largeur avec emballage	495 mm
Hauteur avec emballage	515 mm
Profondeur avec emballage	400 mm

EZR 40/4 B

Température du fluide au courant nominal	80 °C
Température des fluides à I_{max}	50 °C
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799860099

Caractéristiques techniques selon directive 2009/125/CE produits liés à l'énergie (ErP) au point de rendement énergétique optimal (Best Efficiency Point - BEP) des appareils > 125 W

Efficienc globale η	52,3 %
Catégorie de mesure	D
Catégorie d'efficacité	total
Degré d'efficacité N	63
Régulation électrique nécessaire	non
Année de fabrication	voir plaque signalétique
Nom du fabricant / N° d'enregistrement officiel / Lieu d'implantation du fabricant	Maico Elektroapparate Fabrik GmbH / Tribunal chargé de la tenue du registre, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Réf.	0086.0009
P_{BEP} / Débit d'air $:\dot{V}_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$	0,203 kW / 3.980 m ³ /h
n_{BEP}	1.433 1/min
Relation spécifique	≈ 1
Informations relatives au désassemblage et à l'élimination	voir Notice de montage
Informations relatives au montage, au fonctionnement et à la maintenance	voir Notice de montage
Objets utilisés pour le mesurage d'efficacité non décrits par la catégorie de mesure	-
P_f, BEP	96 Pa
Niveau sonore L_{WA5}	75 dB(A)

Niveau sonore dans le spectre des octaves

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
$L_{WA2, S1}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	41
$L_{WA2, S2}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	51
$L_{WA2, S3}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	59
$L_{WA2, S4}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	63
$L_{WA2, S5}$ (dB(A))	36	58	57	58	59	54	51	36	65
$L_{WA5, S1}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	56

EZR 40/4 B


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
L_{WA5, S2} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	66
L_{WA5, S3} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	72
L_{WA5, S4} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	74
L_{WA5, S5} (dB(A))	34	63	67	68	69	69	63	52	75
L_{WA6, S1} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	56
L_{WA6, S2} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	66
L_{WA6, S3} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	72
L_{WA6, S4} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	74
L_{WA6, S5} (dB(A))	34	63	67	68	69	69	63	52	75

L_{WA2}= niveau sonore du boîtier en dB.

L_{WA5}= niveau sonore de l'aspiration libre en dB.


L_{WA6}= niveau sonore du soufflage libre en dB.

Courbe caractéristique

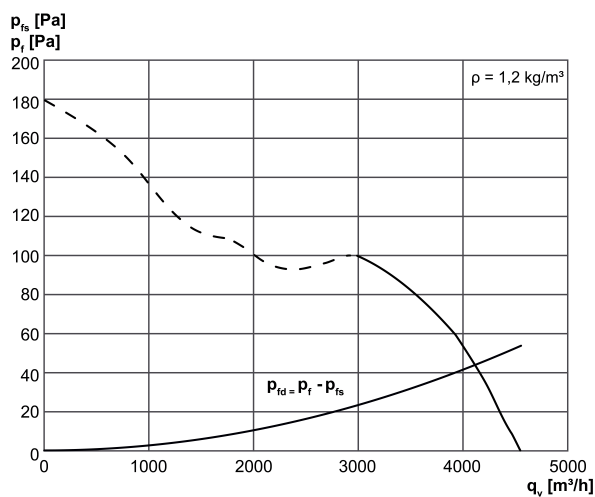

EZR 40/4 B

Dessin coté [mm]

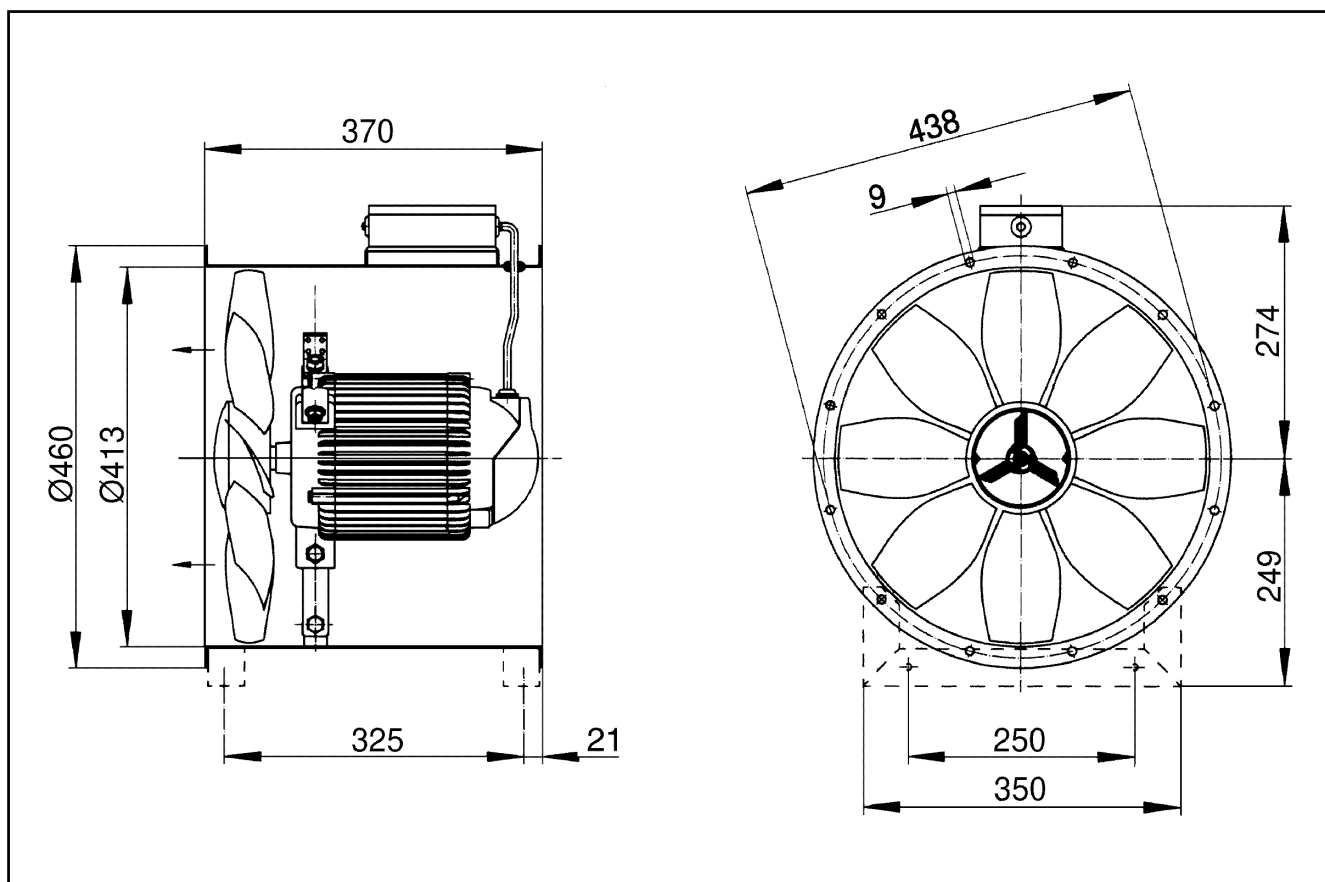

Nombre de perçages pour bride : 12