

EZS 30/2 B



Description rapide

Ventilateur hélicoïde mural avec anneau mural en acier, DN 300, courant alternatif

Exemples d'utilisation

Atelier de production, Local professionnel, Parking couvert (garage), Conteneur de chantier, Local de stockage

Référence 0094.0004

Caractéristiques techniques

Modèle	Anneau mural en acier
Débit d'air	3.600 m ³ /h
Débit d'air _{Nom.}	2.700 m ³ /h (Mesure avec rendement optimal)
Pression p _{fs, nominale}	170 Pa (Mesure avec rendement optimal)
Vitesse de rotation n _{nominale}	2.840 1/min (Mesure avec rendement optimal)
Vitesse de rotation	2.881 1/min
Type de turbine	hélicoïde
Vitesse variable	✓
Réversibilité	✓
Type de tension	Courant alternatif
Tension de service	230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Puissance nominale	350 W (Mesure avec rendement optimal)
I _{Nominal}	1,6 A (Mesure avec rendement optimal)
I _{Max}	2,7 A
Type de protection	IP 55
Classe de température	B
Inversion de polarité possible	–
Lieu de montage	Mur / Plafond
Mode de montage	Montage apparent
Position d'installation	horizontal / vertical
Matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Couleur	argent
Poids	9,77 kg
Poids avec emballage	11,45 kg
Largeur nominale	300 mm
Largeur	465 mm
Hauteur	465 mm
Profondeur	279 mm

EZS 30/2 B

Largeur avec emballage	480 mm
Hauteur avec emballage	480 mm
Profondeur avec emballage	320 mm
Température du fluide au courant nominal	-20 °C jusqu'au 80 °C
Température des fluides à I_{max}	-20 °C jusqu'au 40 °C
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799940043

Caractéristiques techniques selon directive 2009/125/CE produits liés à l'énergie (ErP) au point de rendement énergétique optimal (Best Efficiency Point - BEP) des appareils > 125 W

Efficienc globale η	36,4 %
Catégorie de mesurage	A
Catégorie d'efficacité	statique
Degré d'efficienc N	45,6
Régulation électrique nécessaire	non
Année de fabrication	voir plaque signalétique
Nom du fabricant / N° d'enregistrement officiel / Lieu d'implantation du fabricant	Maico Elektroapparate Fabrik GmbH / Tribunal chargé de la tenue du registre, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Réf.	0094.0004
P_{BEP} / Débit d'air \dot{V}_{BEP} / $P_{fs, BEP}$	0,35 kW / 2.700 m³/h / 170 Pa
n_{BEP}	2.840 1/min
Relation spécifique	≈ 1
Informations relatives au désassemblage et à l'élimination	voir Notice de montage
Informations relatives au montage, au fonctionnement et à la maintenance	voir Notice de montage
Objets utilisés pour le mesurage d'efficienc non décrits par la catégorie de mesure	-
Niveau sonore L_{WA7}	88 dB(A)

Niveau sonore dans le spectre des octaves

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
$L_{WA7, S1}$ (dB(A))	27	47	51	54	57	58	53	40	63
$L_{WA7, S2}$ (dB(A))	34	55	67	68	71	73	69	60	77
$L_{WA7, S3}$ (dB(A))	39	59	72	77	78	80	76	68	84
$L_{WA7, S4}$ (dB(A))	43	58	69	81	81	81	77	69	87
$L_{WA7, S5}$ (dB(A))	44	53	67	82	82	82	78	70	88


EZS 30/2 B

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
L_{WA8, S1} (dB(A))	33	48	49	54	65	65	67	65	72
L_{WA8, S2} (dB(A))	52	59	66	66	73	74	74	71	80
L_{WA8, S3} (dB(A))	59	66	74	75	80	81	81	78	87
L_{WA8, S4} (dB(A))	60	66	70	81	82	82	81	78	88
L_{WA8, S5} (dB(A))	60	66	70	82	82	83	82	78	89

L_{WA7}= niveau sonore du boîtier et de l'aspiration libre en dB.

L_{WA8}= niveau sonore du boîtier et du soufflage libre en dB.

Courbe caractéristique

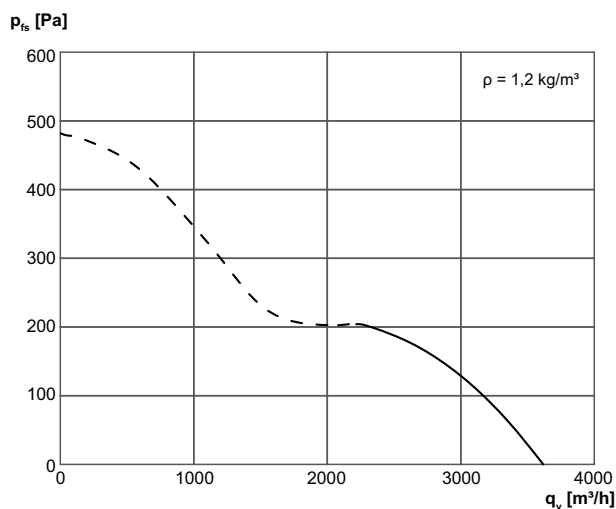

Dessin coté [mm]

- ① Platine murale en acier = exécution EZQ/DZQ
- ② Anneau mural en acier = exécution EZS/DZS

