


Paramètres techniques

Données nominales	
Tension (nominale)	230 V
Fréquence	60; 50 Hz
Phases	1~
Puissance installée	115 W
Intensité	0,9 A
Vitesse de rotation	2 513 tr/min
Débit d'air	max 936 m³/h
Température air en mouvement	max 60 °C
Temp. max. avec variateur	60 °C
Données acoustiques	
Niveau sonore à 3 m (20m² Sabine)	51 dB(A)
Protection/Classification	
Indice de protection, moteur	IP54
Classe d'isolation	B
Données selon ErP	
Classe énerg., unité standard	E
Classe énerg., demande locale	B
Conformité ErP	ErP 2018
Dimensions et poids	
Conduit Circul d'aspiration	200 mm
Conduit Circul de refoulement	200 mm
Poids	10,15 kg
Autres	
Type de connexion	Circulaire
Type de moteur	EC

Dimensions

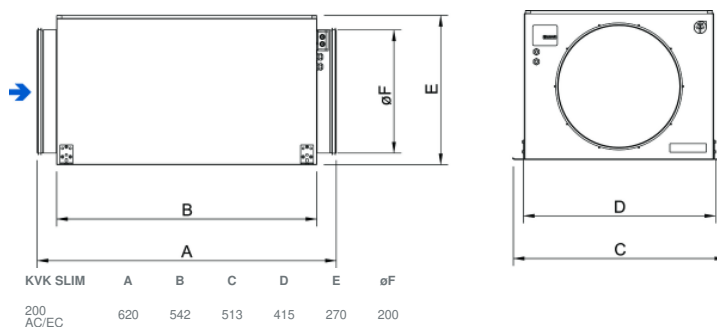

Câblage

RD Red

YE Yellow



BU Blue

WH White


GN Green

BN Brown

BK Black



Courbe de performance

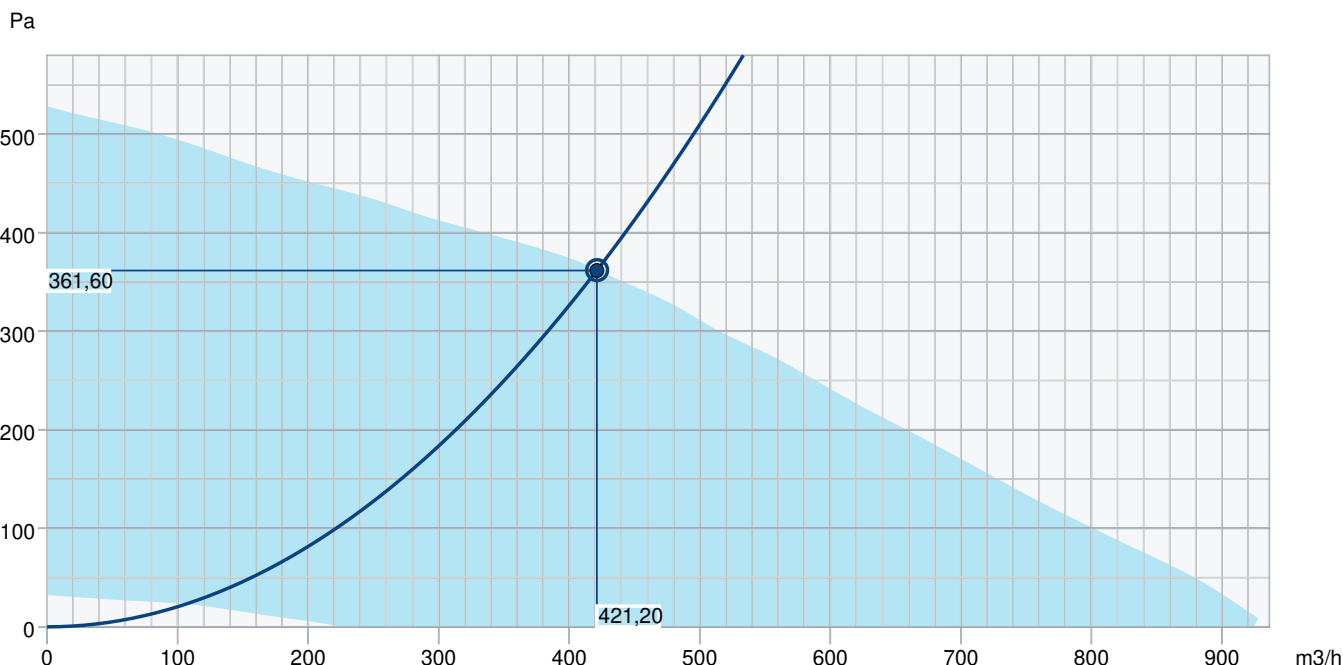

Données hydrauliques

Débit d'air requis	421 m³/h
Pression statique requis	362 Pa
Débit d'air au point de fonctionnement	421 m³/h
Pression statique au point de fonctionnement	362 Pa
Densité de l'air	1,204 kg/m³
Puissance	111,1 W
Vitesse	2560 rpm
Intensité	0,80 A
SFP	0,949 kW/m³/s
Tension de régulation	10,0 V
Tension d'alimentation	230 V

Niveau de puissance sonore		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Total
Entrée	dB(A)	54	63	68	69	62	58	53	46	73
Sortie	dB(A)	54	55	69	63	57	59	51	43	71
Rayonné	dB(A)	26	46	52	55	49	46	38	31	58
Niveau de pression acoustique à 3m (20 m² Sabine)	dB(A)	-	-	-	-	-	-	-	-	51
Niveau de pression acoustique à 3m (champ libre)	dB(A)	-	-	-	-	-	-	-	-	37

Accessoires

DMD-C Transmetteur (15793)

EC Control - Humidité (24807)

EC Control - Universel 0-10V (24806)

EC-Vent Régulateur mural (3115)

MTP 10 Potentiomètre (32731)

MTV-1/010 Potentiomètre (30650)

SG-200 Grille (5609)

CO2RT-RD Sonde CO2 Mur-FDS (6993)

IGK-200 Grille (1633)

MM6-24/D Sélecteur (13695)

FFR 200 Cassette sans Filtre (1773)

FK 200 Manchette (1611)

LDC 200.600 Silencieux (5194)

RSK 200 Clapet Anti-Retour (5602)

VBC 200-3-2,5 Batterie (9841)

EC Control - CO2 + Température (24808)

EC Control - Température (24805)

EC Selector (9908)

EC-Vent Tableau de commande (3018)

MTP 20 Potentiomètre (310220)

REV-3POL/03 ON/OFF (33978)

VKK 200 Clapet anti-retour (1626)

HR1 Hygrostat (215150)

IR24-P Détecteur de présence (6995)

CWK 200-3-2,5 Batterie* (30023)

FGR 200 Cassette + Filtre G3 (1812)

LDC 200.300 Silencieux (53369)

LDC 200.900 Silencieux (5195)

VBC 200-2-2,5 Batterie (5459)

Documents

INSTALLATION_OPERATION_AND_MAINTENANCE_INSTRUCTION_KV_DUO_KVK_DUO_KVK_003_FR.PDF

COMMISSIONING_RECORDER_FANS_FR.PDF