


KATALOGOVÝ LIST

KVRI 7040 D4 30 | 131410

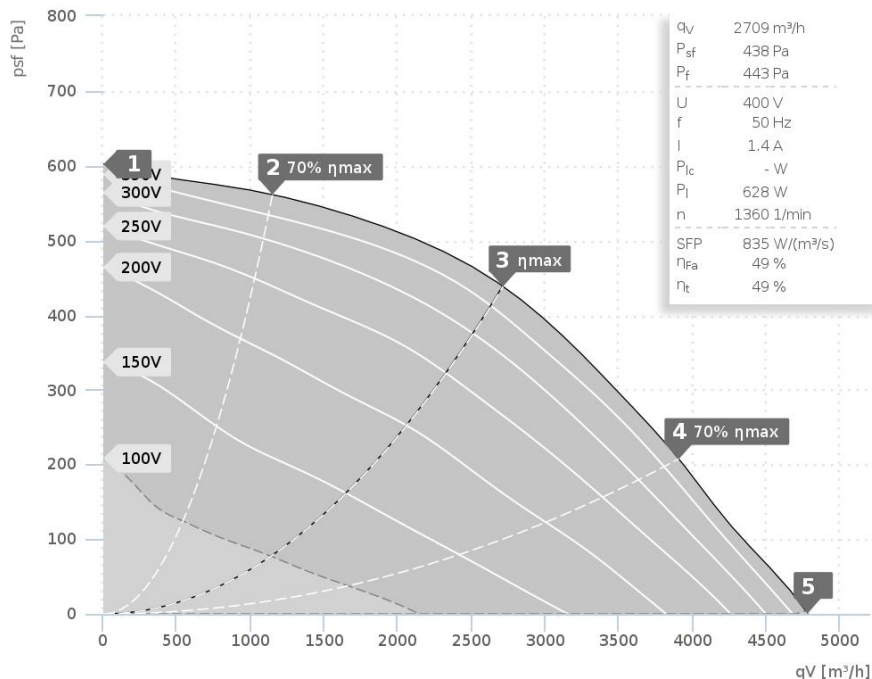

- Radiální ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- pozinkovaný kovový plášť
- rychlostně regulovatelný
- výklopný blok motoru
- zvukově izolovaný

Pracovní bod		1	2	3	4	5
Proud I	A	1,0	1,2	1,4	1,3	1,3
Příkon P ₁	W	317	489	628	608	528
Otáčky n	.1/min	1434	1393	1360	1366	1388
Hladina akustického tlaku sání L _{WA5}	dB(A)	72	70	67	70	73
Hladina akustického tlaku výtlaku L _{WA6}	dB(A)	80	80	78	80	83
Hladina akustického tlaku přes plášť L _{WA2}	dB(A)	65	63	62	65	67

Akustický výkon (L _W) dB(A)		Střední oktaóvé pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Sání	L _{WA5}	67	44	64	58	61	55	56	49	42
Výtlak	L _{WA6}	78	45	70	69	71	73	70	63	55
Plášť	L _{WA2}	62	44	60	53	51	49	45	42	36

KVRI 7040 D4 30 131410	
Napětí .	400 V 3~
Proud I _{max}	1,4 A
Teplota okolí .	60 °C
Teplota media t _M	60 °C
Řízení otáček	V
Ochrana motoru	TAO
Izolační třída	F
Váha	0,0 kg

