


KATALOGOVÝ LIST

ruck.eu
VENTILATOREN

RS 250L EC | 131501

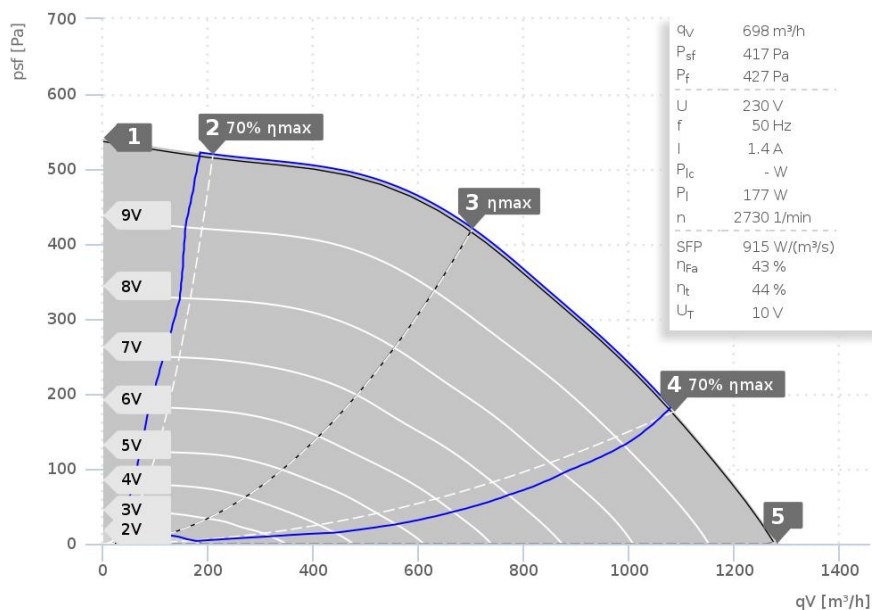

- Radiální ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- EC motor
- Integrovaná elektronika
- Kovový plášť RAL 7035
- Vč. svorkovnice

— LOT6 - 2018

Pracovní bod		1	2	3	4	5
Proud I	A	0,5	0,8	1,5	1,3	1,0
Příkon P_1	W	62	93	180	165	126
Otáčky n	1/min	2734	2747	2744	2741	2748
Hladina akustického tlaku sání L_{WA5}	dB(A)	78	77	73	77	80
Hladina akustického tlaku výtlaku L_{WA6}	dB(A)	79	78	76	79	81
Hladina akustického tlaku přes plášť L_{WA2}	dB(A)	64	64	63	64	66

Akustický výkon (L_{W}) dB(A)		Střední oktaóvé pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Sání	L_{WA5}	72	42	49	63	67	68	64	64	59
Výtlak	L_{WA6}	76	43	51	70	68	69	69	66	60
Plášť	L_{WA2}	62	46	39	50	52	60	55	49	42

RS 250L EC 131501	
Napětí .	230 V 1~
Proud I max	1,6 A
Teplota okolí .	70 °C
Teplota media t_M	70 °C
Řízení otáček	0-10V
Ochrana motoru	TEC
Izolační třída	F
Váha	5,0 kg

