


DZQ 56/4 B

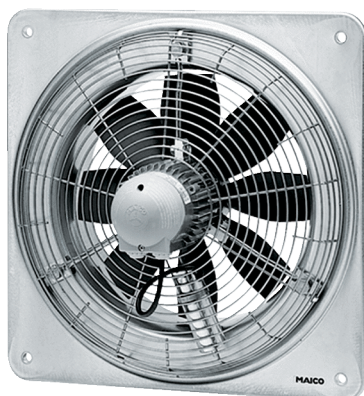

Description rapide

Ventilateur hélicoïde mural avec platine murale carrée, DN 560, courant triphasé

Exemples d'utilisation

Atelier de production, Local professionnel, Parking couvert (garage), Conteneur de chantier, Local de stockage

Référence

0083.0136

Caractéristiques techniques

Modèle	Platine murale carrée
Débit d'air	12.340 m ³ /h
Débit d'air _{Nom.}	8.430 m ³ /h (Mesure avec rendement optimal)
Pression p _{fs, nominale}	187 Pa (Mesure avec rendement optimal)
Vitesse de rotation n _{nominale}	1.390 1/min (Mesure avec rendement optimal)
Vitesse de rotation	1.435 1/min
Type de turbine	hélicoïde
Vitesse variable	✓
Réversibilité	✓
Type de tension	Courant triphasé
Tension de service	400 V
Fréquence secteur	50 Hz
Puissance nominale	1.170 W (Mesure avec rendement optimal)
I _{Nominal}	1,9 A (Mesure avec rendement optimal)
I _{Max}	2,8 A
Type de protection	IP 55
Classe de température	F
Inversion de polarité possible	–
Câble d'alimentation secteur	7 x 1,5 mm ²
Lieu de montage	Mur / Plafond
Mode de montage	Montage apparent
Position d'installation	horizontal / vertical
Matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Couleur	argent
Poids	33,82 kg
Poids avec emballage	39,38 kg
Largeur nominale	560 mm
Largeur	765 mm
Hauteur	765 mm

DZQ 56/4 B

Profondeur	383 mm
Largeur avec emballage	850 mm
Hauteur avec emballage	850 mm
Profondeur avec emballage	435 mm
Température du fluide au courant nominal	-20 °C jusqu'au 80 °C
Température des fluides à I_{max}	-20 °C jusqu'au 60 °C
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799831365

Caractéristiques techniques selon directive 2009/125/CE produits liés à l'énergie (ErP) au point de rendement énergétique optimal (Best Efficiency Point - BEP) des appareils > 125 W

Efficienc globale η	37,4 %
Catégorie de mesure	A
Catégorie d'efficacité	statique
Degré d'efficacité N	43,3
Régulation électrique nécessaire	non
Année de fabrication	voir plaque signalétique
Nom du fabricant / N° d'enregistrement officiel / Lieu d'implantation du fabricant	Maico Elektroapparate Fabrik GmbH / Tribunal chargé de la tenue du registre, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Réf.	0083.0136
P_{BEP} / Débit d'air \dot{V}_{BEP} / $P_{fs, BEP}$	1,17 kW / 8.430 m³/h / 187 Pa
n_{BEP}	1.390 1/min
Relation spécifique	≈ 1
Informations relatives au désassemblage et à l'élimination	voir Notice de montage
Informations relatives au montage, au fonctionnement et à la maintenance	voir Notice de montage
Objets utilisés pour le mesurage d'efficacité non décrits par la catégorie de mesure	-
Niveau sonore L_{WA7}	84 dB(A)

Niveau sonore dans le spectre des octaves

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
$L_{WA7, S1}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	63
$L_{WA7, S2}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	73
$L_{WA7, S3}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	78
$L_{WA7, S4}$ (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	81


DZQ 56/4 B

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
L_{WA7, S5} (dB(A))	42	57	71	77	79	80	75	65	84
L_{WA8, S1} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	74
L_{WA8, S2} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	79
L_{WA8, S3} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	82
L_{WA8, S4} (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	85
L_{WA8, S5} (dB(A))	63	71	75	80	82	83	83	80	89

L_{WA7}= niveau sonore du boîtier et de l'aspiration libre en dB.

L_{WA8}= niveau sonore du boîtier et du soufflage libre en dB.

Courbe caractéristique

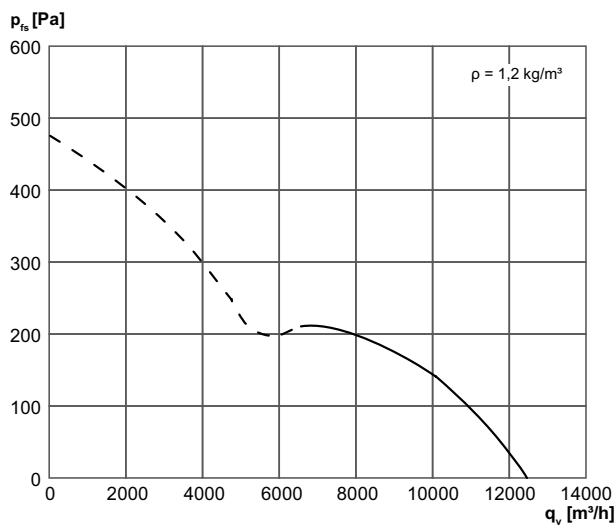

DZQ 56/4 B

Dessin coté [mm]

