


# EZQ 20/4 E

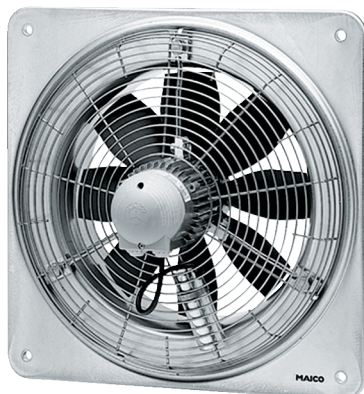

## Description rapide

Ventilateur hélicoïde mural avec platine murale carrée, DN 200, courant alternatif

## Exemples d'utilisation

Atelier de production, Local professionnel, Parking couvert (garage), Conteneur de chantier, Local de stockage

Référence 0083.0484

## Caractéristiques techniques

Modèle	Platine murale carrée
Débit d'air	475 m <sup>3</sup> /h
Vitesse de rotation	1.380 1/min
Type de turbine	hélicoïde
Vitesse variable	✓
Réversibilité	–
Type de tension	Courant alternatif
Tension de service	230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Puissance nominale	35 W
I <sub>Nominal</sub>	0,25 A
I <sub>Max</sub>	0,25 A
Type de protection	IP 54
Classe de température	B
Inversion de polarité possible	–
Lieu de montage	Mur / Plafond
Mode de montage	Montage apparent
Position d'installation	horizontal / vertical
Matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Couleur	argent
Poids	3,57 kg
Poids avec emballage	4,51 kg
Largeur nominale	200 mm
Largeur	345 mm
Hauteur	345 mm
Profondeur	174 mm
Largeur avec emballage	415 mm
Hauteur avec emballage	415 mm
Profondeur avec emballage	310 mm

# EZQ 20/4 E

Température du fluide au courant nominal	60 °C
Température des fluides à I <sub>max</sub>	-20 °C jusqu'au 60 °C
Unité de conditionnement	1 pièce
Gamme	C
GTIN (EAN)	4012799834847

## Niveau sonore dans le spectre des octaves


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total
<b>L<sub>WA7</sub>, S1</b> <b>(dB(A))</b>	18	21	24	27	25	19	15	2	31
<b>L<sub>WA7</sub>, S2</b> <b>(dB(A))</b>	18	33	37	43	44	45	40	24	50
<b>L<sub>WA7</sub>, S3</b> <b>(dB(A))</b>	20	39	40	46	48	50	47	33	54
<b>L<sub>WA7</sub>, S4</b> <b>(dB(A))</b>	21	42	41	47	49	52	48	35	56
<b>L<sub>WA7</sub>, S5</b> <b>(dB(A))</b>	23	46	42	48	50	52	49	36	57
<b>L<sub>WA8</sub>, S1</b> <b>(dB(A))</b>	16	24	24	25	24	16	10	0	31
<b>L<sub>WA8</sub>, S2</b> <b>(dB(A))</b>	18	34	36	43	43	44	38	24	49
<b>L<sub>WA8</sub>, S3</b> <b>(dB(A))</b>	21	40	40	46	48	49	46	34	54
<b>L<sub>WA8</sub>, S4</b> <b>(dB(A))</b>	22	42	42	47	49	51	47	36	55
<b>L<sub>WA8</sub>, S5</b> <b>(dB(A))</b>	22	46	44	49	50	51	48	37	57

L<sub>WA7</sub>= niveau sonore du boîtier et de l'aspiration libre en dB.


L<sub>WA8</sub>= niveau sonore du boîtier et du soufflage libre en dB.

# EZQ 20/4 E

## Courbe caractéristique

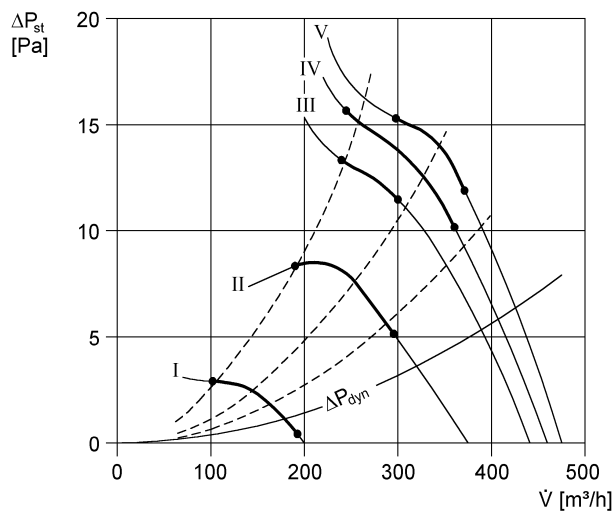

## Dessin coté [mm]

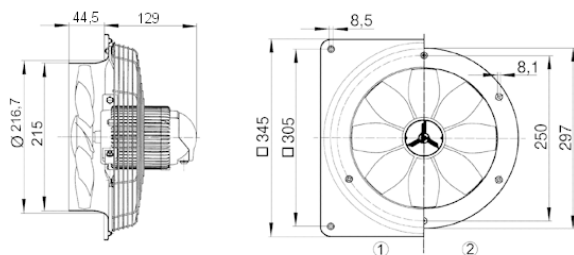

- ① Platine murale en acier = exécution EZQ/DZQ
- ② Anneau mural en acier = exécution EZS/DZS

# EZQ 20/4 E

Dessin coté [mm]

